

Produktdatenblatt Umwelt/Sicherheit


Modell: MP C8003SP

EDP: 417675

Gültig ab 16. November 2016

1 Allgemein		
Hauptfunktion in der Grundausstattung		
MP C8003SP	<input checked="" type="checkbox"/> Kopieren	<input checked="" type="checkbox"/> Drucken
	<input type="checkbox"/> Faxen	<input checked="" type="checkbox"/> Scannen
Art:	<input type="checkbox"/> Schwarzweiß System	<input checked="" type="checkbox"/> Farbsystem
Technologie	<input checked="" type="checkbox"/> Elektrofotografisch	<input type="checkbox"/> Gel-/Tintenstrahl Technologie
Druckgeschwindigkeit Simplex, DIN-A4 Seiten/Minute, nach ISO/IEC 24734	Schwarzweiß: 80	Vollfarbe: 80
2 Technische Sicherheit (Konformität)		
<p>Das System entspricht den folgenden EU-Vorschriften soweit diese zutreffend sind und trägt das CE-Zeichen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU, • Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, • Richtlinie 2014/53/EU über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt • Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP-Richtlinie/ Ökodesignrichtlinie) • Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie) 		
Das System entspricht dem jeweils aktuell gültigen Produktsicherheitsgesetz in Deutschland und Österreich sowie dem Bundesgesetz über die Produktesicherheit in der Schweiz.		
<p>Anzuwendende Normen zur technischen Sicherheit (inkl. Brandschutz), Elektromagnetischen Verträglichkeit, Ökodesign:</p> <p>EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 60825-1:2014, EN62471:2008, EN 301 489-1 V1.9.2:2011, EN 301 489-17 V.2.2.1:2012, EN 55011:2009+A1:2010 Group 1/Class A, EN 55022:2010 ClassA, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 300 328 V1.9.1: 2015-02, EN62311:2008, EN50581:2012</p>		
3 Umweltzeichen		
		
Das System erfüllt die Anforderungen des Energy Star für bildgebende Geräte. Version: Energy Star 2.0		
Die Anforderungen des Umweltzeichens Blauer Engel RAL UZ 171 sowie des österreichischen Umweltzeichens UZ 16 wurden mit dem von Ricoh gelieferten und empfohlenen Verbrauchsmaterial (Toner) geprüft und erfüllt.		
Weitere Informationen zum Blauen Engel finden Sie unter: www.blauer-engel.de		
Informationen zum österreichischen Umweltzeichen finden Sie unter www.umweltzeichen.at		
4 Verwendung und Kennzeichnung von Materialien		
Papier	Das Gerät ist zur Verarbeitung von Recyclingpapier geeignet, das der EN 12281:2002 entspricht. Wir empfehlen den Einsatz des Gerätes im Duplexbetrieb (doppelseitiges Kopieren/ Drucken) Ausstattung des Modells mit einer Duplexfunktion: <input checked="" type="checkbox"/> Serienmäßig vorhanden <input type="checkbox"/> Als optionales Zubehör verfügbar	
Toner/ Tinte/ Gel	<input checked="" type="checkbox"/> Toner <input type="checkbox"/> Gel <input type="checkbox"/> Tinte	
Ames-Test Toner/ Tinte/ Gel	Negativ (s.a. Sicherheitsdatenblatt zum Toner/Tinte/Gel)	
Photoleitertrommel	Organischer Photoleiter (OPC)	
Batterien	Mangandioxid Lithium Batterie	

Flammschutzmittel	In Gehäuseteilen und anderen Kunststoffteilen über 25 g werden keine halogenierten Flammschutzmittel eingesetzt, insbesondere nicht: <ul style="list-style-type: none"> • Polybromierte Biphenyle (PBB), • Polybromierte Biphenylether (PBDE) und • Tetrabrombisphenol A (TBBPA). 			
Kennzeichnung Kunststoffe	Alle Kunststoffteile >25g sind gemäß ISO 11469:2000 und ISO 1043 gekennzeichnet			
Anforderungen gemäß ElektroG (WEEE und RoHS)	Das Gerät erfüllt die Anforderungen der RoHS Richtlinie bzw. des ElektroG vollständig.			
5 Reichweiten/ Lebensdauer Verbrauchsmaterialien:				
Verbrauchsmaterial	Bezeichnung	EDP	Reichweite (A4)	Testverfahren
Tonerkartuschen	Print Cartridge Black MP C8003	842192	47.000	A4-Vorlage,5% Bedeckung, 5 Seiten/Job, Duplex 30%
	Print Cartridge Yellow MP C8003	842193	26.000	
	Print Cartridge Magenta MP C8003	842194	26.000	
	Print Cartridge Cyan MP C8003	842195	26.000	
Starterkartusche	Das System wird ohne Starterkartusche ausgeliefert. Tonerkartuschen müssen separat bestellt werden.			
<p>Hinweis zu den hier angegebenen Reichweiten: Die tatsächliche Reichweite hängt von der Bildgröße- und Helligkeit, der Anzahl der auf einmal zu druckenden Seiten, vom verwendeten Papiertyp und -format, Inhalt der Druckbilder und den Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Weitere Hinweise zu Laufzeiten und dem jeweiligen Wechseltturnus der Verbrauchsmaterialien finden Sie in der Bedienungsanleitung zum System.</p> <p>Hinweis zur Handhabung der Tonerbehälter: Die Tonerbehälter nicht mit Gewalt öffnen, bei Austausch beachten Sie bitte die Hinweise in der Bedienungsanleitung. In Folge unsachgemäßer Handhabung eventuell austretenden Toner nicht einatmen, sondern mit einem feuchten Tuch aufnehmen. Hautkontakt vermeiden. Sollte Toner dennoch auf die Haut gelangen, betroffene Hautstellen mit reichlich kaltem Wasser und Seife abwaschen. Verwahren Sie Toner (alt oder neu) außerhalb der Reichweite von Kindern!</p>				
6 Gewährleistung und Ersatzteile				
Die Gewährleistung für die Geräte entspricht den gesetzlichen Regelungen, soweit diese bindend sind. Von allen Ricoh Vertriebspartnern und Niederlassungen werden All-In Serviceverträge angeboten, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehen. Bitte wenden Sie sich an Ihre Ricoh Niederlassung bzw. an den nächsten Vertriebspartner. Verbrauchsmaterialien und lebensnotwendige Ersatzteile sind min. 5 Jahre nach Vertrieb des letzten Gerätes dieser Serie erhältlich.				
7 Reinigung und Wartung				
Reinigungs-, Wartungs- und Entsorgungstätigkeiten dürfen nur von sachkundigem Personal durchgeführt werden. Weitere Hinweise zur Reinigung und Wartung des Systems finden Sie in der Bedienungsanleitung im Kapitel „Wartung und Spezifikation“.				
8 Leistungsaufnahme	Ermittelt nach RAL UZ 171 und Energy Star im Auslieferungszustand			
Betriebszustand	Aktivierungszeit¹⁾ in Minuten (Werkseinstellung)	Rückkehrzeit²⁾(s)	Leistungsaufnahme (Watt)	
Maximale Leistungsaufnahme			2400	
Drucken im Dauerbetrieb 80 Seiten/ Minute (15 Minuten Druckbetrieb) monochrom			1525,9	
Drucken im Dauerbetrieb 80 Seiten/ Minute (15 Minuten Druckbetrieb) Farbe			n.v.	
Bereitschaft	0	0	198,81	
Niedrigenergiemodus	15 oder durch Drücken der Taste [Energiesparen]	8,1	182,44	
Ruhemodus 	60	10,8	0,9	
Aus	Betätigen des Hauptschalters		0,31	
TEC (Typical Electricity Consumption) ermittelt nach Energy Star			6,195 kWh/Woche	
<p>1) <i>Aktivierungszeit</i> : Die Zeit, die nach dem Ende des Druckvorganges vergeht, bis das Gerät automatisch in einen Leerlaufzustand übergeht..</p> <p>2) <i>Rückkehrzeit</i>: Die Zeit, die das Gerät benötigt, um von einem Energiesparzustand in Druckbereitschaft überzugehen.</p>				

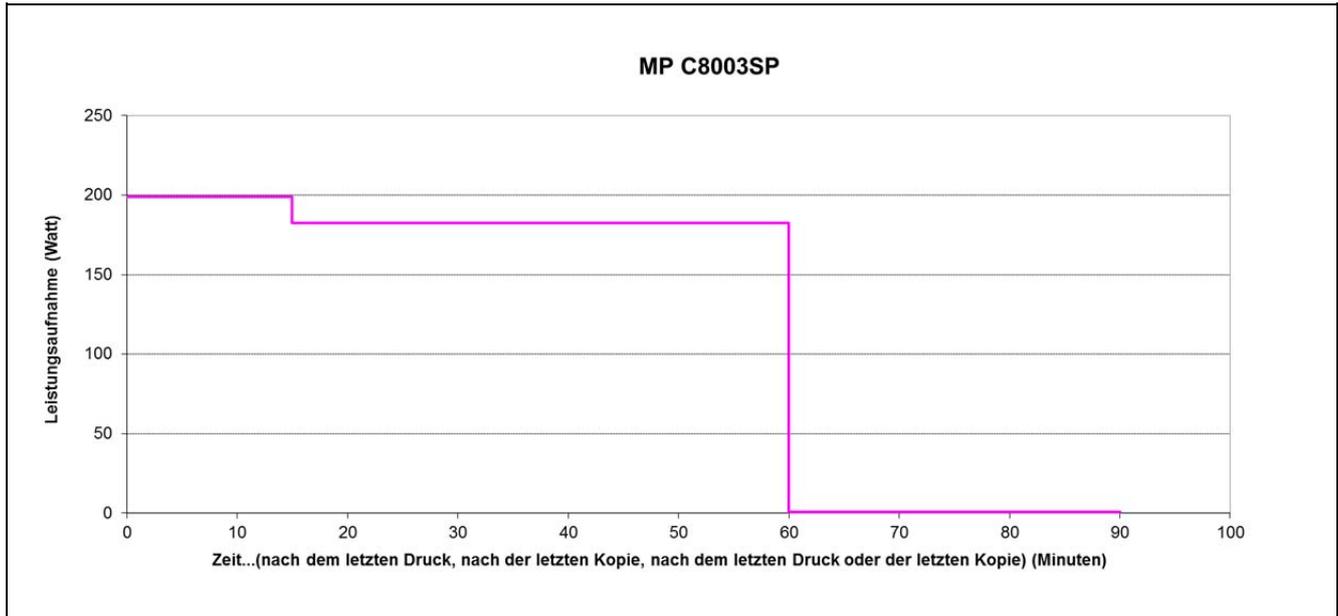

Dieses Produkt ist so voreingestellt und ausgelegt, dass Sie Stromkosten sparen. Das System senkt automatisch den Energieverbrauch, wenn es für einen gewissen Zeitraum (15 Min.) nicht verwendet wird.

Das System verfügt über die folgenden Energiesparmodi, in die es automatisch nach den oben genannten voreingestellten Aktivierungszeiten schaltet: Niedrigenergiemodus Ruhemodus.

Aus diesen Zuständen kehrt das System in sehr kurzer Zeit (oben aufgeführte Rückkehrzeit) in die Druckbereitschaft zurück, sobald es einen Druckauftrag erhält. Somit können Sie ohne Einschränkungen in Ihrer Produktivität Energie sparen. Das System erfüllt mit seiner kurzen Rückkehrzeit die hohen Anforderungen des Blauen Engel, der besonders in diesem Punkt Wert auf eine hohe Benutzerfreundlichkeit legt.

Die Aktivierungszeiten für die Energiesparmodi können vom Anwender im Bereich 1-60 min verändert werden.

Werden die Aktivierungszeiten allerdings erhöht, führt dies zu einem höheren Energieverbrauch und damit zu höheren Stromkosten. Es wird daher empfohlen, die voreingestellten Aktivierungszeiten nicht zu verändern.

- wird die Stromversorgung vollständig unterbrochen (Leistungsaufnahme = 0).
- erfolgt noch eine geringe Leistungsaufnahme von max. 0,31 Watt. Eine vollständige Trennung vom Stromnetz kann durch Ziehen des Netzsteckers erfolgen. Bitte beachten Sie dabei unbedingt die Hinweise in der Bedienungsanleitung, um Schäden am Systeme und evtl. Datenverlust vorzubeugen.

Das Gerät ist so ausgelegt, dass es mindestens zweimal täglich in den Aus-Zustand versetzt werden kann.

Hinweis zum TEC (Typical Electricity Consumption). Mit der TEC-Methode wird das Ziel verfolgt, die Energieeffizienz von Hardcopygeräten (Kopierer, Drucker, Multifunktionssysteme) zu ermitteln und vergleichbar zu machen. Die Methode ermittelt den Energieverbrauch eines Produktes über eine festgelegte Zeitspanne unter üblichen Betriebsbedingungen. Das Schlüsselkriterium des TEC Ansatzes für Hardcopygeräte ist der typische wöchentliche Energieverbrauch in Kilowattstunden (kWh/Woche). Detaillierte Informationen zum Testverfahren sind über die Internetseite des ENERGY STARS abrufbar: https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment

9 Geräuschemissionen ermittelt gemäß ISO 7779 in Verbindung mit ISO 9296

9.1 Ermittelt gemäß RAL UZ 171 auf Basis der ISO 7779 in der lautesten Betriebsweise

Betriebsweise	<input checked="" type="checkbox"/> Kopieren	<input type="checkbox"/> Drucken	<input type="checkbox"/> Faxen
Garantierter Schalleistungspegel (L_{WAd} in dB(A))SW	71,8		
Garantierter Schalleistungspegel (L_{WAd} in dB(A)) Co	72,3		

Empfehlung nach dem Blauen Engel: Geräte mit einem $L_{WAd} > 63$ dB (A) sind nicht zum Einsatz in Räumen geeignet, in denen überwiegend geistige Tätigkeiten verrichtet werden. Diese Geräte sollten auf Grund der Geräuschemissionen in separaten Räumen aufgestellt werden.

10 Geräuschemissionen ermittelt gemäß ISO 7779 in Verbindung mit ISO 9296

	Bereitschaft	Betrieb Monochrom	Betrieb Vollfarbe
Schalleistungspegel (L_{WA} in dB(A))	37	69,4	70,3
Garantierter Schalleistungspegel (L_{WAd} in B(A))	4	7,2	7,3
Schalldruckpegel Bedienerposition (L_{pA} in dB(A))	24,6	54,8	56,2
Schalldruckpegel Bystander Position (L_{pA} in dB(A))	23,2	56,4	57

11 Stoffliche Emissionen, ermittelt gemäß ISO/IEC 28360 in Verbindung mit RAL UZ 171					
		Monochromdruck		Farbdruck	
		Messwert	Anforderung nach RAL-UZ 171 (Blauer Engel)	Messwert	Anforderung nach RAL-UZ 171 (Blauer Engel)
Bereitschaftsphase	TVOC [mg/h]	s. Farbdruck	1 (für Tischgeräte) 2 (für Standgeräte, Gerätevolumen > 250 l)	0,61	1 (Tischgeräte) 2 (Standgeräte, Gerätevolumen > 250 l)
Druckphase (Summe Bereitschafts- + Druckphase)	TVOC [mg/h]	s. Farbdruck	10	8,9	18
	Benzol [mg/h]	s. Farbdruck	< 0,05	0,0099	< 0,05
	Styrol [mg/h]	s. Farbdruck	1,0	0,060	1,8
	Nicht identifizierte VOC [mg/h] (nach UZ 171)	s. Farbdruck	0,9	0,64	0,9
	Ozon [mg/h]	s. Farbdruck	1,5	1,0	3,0
Druckphase	Staub [mg/h]	s. Farbdruck	4,0	0,44	4,0
	PER10 PW [Partikel/10min] Anwendbar nur für Tischgeräte <= 250 l (nach UZ 171)	Nicht anwendbar (<250 L)	3,5 * 10 ¹¹	Nicht anwendbar (<250 L)	3,5 * 10 ¹¹

NG = Nachweisgrenze, BG = Bestimmungsgrenze
 Empfehlung nach dem Blauen Engel: Neue elektronische Geräte geben generell flüchtige Stoffe in die Raumluft ab. Daher sollte insbesondere in den ersten Tagen nach Aufstellung des Gerätes für ausreichenden Luftwechsel in den Aufstellungsräumen und ggf. am Arbeitsplatz gesorgt werden.
 Das System ist mit einem Ozonfilter ausgestattet: Ja: Nicht anwendbar/notwendig:
 Das System ist mit Staubfilter(n) ausgestattet. Ja: Nicht anwendbar/notwendig:
 Die Filter werden im Rahmen der Wartung vom Servicetechniker gereinigt bzw. getauscht. Hinweise zum Wechselturnus der Filter erhalten Sie von Ihrem Serviceanbieter.

12 Entsorgung	
Leerer Tonerbehälter	<input checked="" type="checkbox"/> Rücknahme über das RICOH Sammelsystem
Gefüllte Tonerbehälter	Gefüllte Abfalltonerbehälter sollen nicht mit dem Haus- und Gewerbemüll entsorgt werden. Sie können bei jeder RICOH Niederlassung und bei jedem RICOH Vertragspartner abgegeben werden.
Resttoner	<input type="checkbox"/> fällt nicht an. <input checked="" type="checkbox"/> Rücknahme über das RICOH Sammelsystem
Batterien	<input checked="" type="checkbox"/> GRS-System – Bundesweites Rücknahmesystem für gebrauchte Batterien (Grüne Sammelbehälter). Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgen. <input type="checkbox"/> Es wird keine Batterie verwendet.
Photoleitereinheiten und Ersatzteile	<input checked="" type="checkbox"/> Rücknahme über das RICOH Sammelsystem
Geräte	Ausgediente Geräte werden zurückgenommen und umweltgerecht wieder aufgearbeitet oder - wenn dies nicht mehr möglich ist - verwertet. Informationen über Annahmestellen für gebrauchte RICOH-Produkte in Deutschland erhalten Sie über den Fachhandel oder über die RICOH-Webseite
Informationen zum Ricoh Sammelsystem finden Sie auf den Ricoh Internetseiten unter dem Menüpunkt „Umwelt“: Deutschland: http://www.ricoh.de/ueber-ricoh/umwelt-csr/umwelt/index.aspx bzw. auf der Informationsseite zum europaweitern Ricoh Resource Smart Return Programm: https://www.ricoh-return.com	

13 Sonstiges

Sämtliche Angaben in diesem Datenblatt stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.
 Letzte Änderung:
 19.10.2016: Aktualisierung Abschnitt 2 und 10, redaktionelle Änderungen
 04.11.2016: Korrektur Reichweiten Abschnitt 5
 16.11.2016: redaktionelle Änderungen (Umweltzeichen)
 Diese Ausgabe ersetzt alle vorangegangenen Versionen